


FICHA DE PRODUCTO Y APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Los Bloques de Poliestireno Expandido son producidos en diferentes densidades, se utilizan mayormente para la industria de la construcción; como aislante térmico, relleno y nivelación de suelo, entre otras.

Son fabricados según requerimiento del cliente.

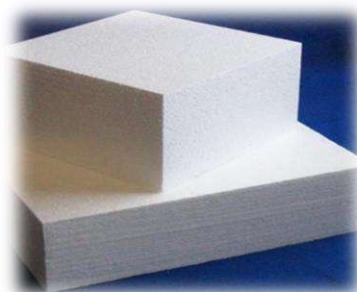

BLOQUES EPS

CARACTERÍSTICAS BLOQUES

DENSIDAD

15 kg/m³ - 20 kg/m³ y 30 kg/m³

MEDIDA STANDAR

1200 x 500 x 5000 mm.

Fabricación a medida

VENTAJAS POLESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

- ✓ Gran capacidad de aislamiento térmico
 - ✓ Impermeabilidad
- ✓ Inocuo, durable y compatible con el medio ambiente
 - ✓ Autoextingible
 - ✓ Dimensionamiento
 - ✓ Resistencia mecánica